+7 495 255-22-44
www.umin.su

P14-6S

Изображение приведено исключительно для визуального представления.

Значения мощности

Режим работы генераторной установки	Основной	Резервный
220-240V, 50 Hz	13,0 кВА / 13,0 кВт	14,0 кВА / 14,0 кВт
240/120V, 60 Hz	15,5 кВА / 15,5 кВт	17,0 кВА / 17,0 кВт

Значения при коэффициенте мощности 1,0

Основной режим

Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) вместо ее приобретения. Количество часов эксплуатации в год не ограничено. Эта модель может работать с 10-процентной перегрузкой в течение 1 часа через каждые 12 часов.

Резервный режим

Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае неисправности основного источника. В данном режиме работы перегрузка недопустима. Генератор данной модели рассчитан по пиковой непрерывной мощности (в соответствии со стандартом ISO 8528-3).

Стандартные условия эксплуатации

Примечание: стандартные условия эксплуатации: температура воздуха на впуске 25°C (77°F), 100 м (328 футов), относительная влажность 30%. Расход топлива указан при полной нагрузке. Дизельное топливо с удельной массой 0,85 соответствует стандарту BS2869: 1998, класс A2.

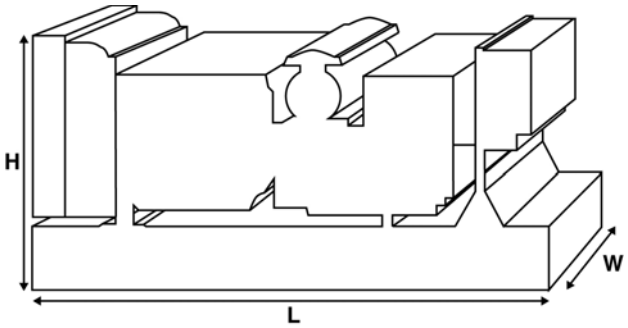

Паспортные данные и технические характеристики

Марка и модель двигателя:		Perkins 404D-22G1	
Изготовитель генератора для FG Wilson:		Leroy Somer	
Модель генератора:		LLB1114L	
Панель управления:		DCP-10	
Опорная рама:		Усиленная сталь	
Тип размыкателя цепи:		3-полюсный ручной прерывате	
Частота:		50 Гц	60 Гц
Частота вращения коленчатого вала: об/мин		1500	1800
Емкость топливного бака: л (галлон США)		66 (17,4)	
Расход топлива: л/ч (галлон США/час) (при 100-процентной нагрузке)	- Основной	4,3 (1,1)	5,2 (1,4)
	- Резервный	4,6 (1,2)	5,6 (1,5)

Предлагаемые опции

FG Wilson предлагает разнообразное дополнительное оборудование для соответствия генераторных установок потребностям в энергии.
Опции:

- Доработка для сертификации ЕС
- Разнообразные шумопоглощающие кожухи
- Разнообразные панели управления и синхронизации генераторной установки
- Дополнительные системы аварийной сигнализации и отключения

Дополнительную информацию о стандартном и дополнительном оборудовании для данного продукта можно получить у местного дистрибьютора или на сайте www.FGWilson.com

Размеры и массовые параметры

Длина, мм (дюймы)	Ширина, мм (дюймы)	Высота, мм (дюймы)	Сухая масса, кг (фунт)	Масса с эксплуат-ационными жидкостями, кг (фунт)
1500 (59,1)	552 (21,7)	1115 (43,9)	434 (957)	441 (972)

Сухая масса = с маслом
Масса с эксплуатационными жидкостями = с маслом и охлаждающей жидкостью

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией
на оборудование и сервис. Узнайте больше на www.umin.su

Технические характеристики двигателя

Число / расположение цилиндров:	4 / Рядный
Цикл:	4-тактны
Диаметр цилиндра / ход поршня: мм (дюйм)	84.0 (3.3)/100.0 (3.9)
Система впуска:	Атмосферный
Система охлаждения:	Вода
Тип управления:	Механическ
Класс управления:	ISO 8528
Степень сжатия:	23.3:1
Рабочий объем: л (куб. дюйм)	2,2 (135,2)
Момент инерции: кг/м² (фунт/дюйм²)	2,72 (9308)
Электрооборудование двигателя:	
Напряжение / заземление	12/Отрицате
Зарядное устройство для аккумулятора, А	65
Масса: кг (фунт) **- Сухая масса**	242 (534)
- Масса с эксплуатационными жидкостями	251 (554)

Технические характеристики

	50 Гц	60 Гц
Частота вращения коленчатого вала: об/мин	1500	1800
Полная мощность двигателя: кВт (л.с.)		
- Основной	16,2 (22,0)	19,4 (26,0)
- Резервный	18,0 (24,0)	21,5 (29,0)
Среднее эффективное тормозное давление: кПа (фунт/кв. дюйм)		
- Основной	585,0 (84,8)	583,0 (84,6)
- Резервный	649,0 (94,2)	647,0 (93,8)

Топливная система

Тип топливного фильтра:	Со сменным элементом
Рекомендуемый вид топлива:	Дизельное топли

Расход топлива, л/ч (галлонов США/час)

Основной	110% Нагрузка	100% Нагрузкака	75% Нагрузкака	50% Нагрузкака
50 Гц	4,6 (1,2)	4,3 (1,1)	3,3 (0,9)	2,6 (0,7)
60 Гц	5,6 (1,5)	5,2 (1,4)	4,1 (1,1)	3,1 (0,8)

Резервный	110% Нагрузкака	100% Нагрузкака	75% Нагрузкака	50% Нагрузкака
50 Гц		4,6 (1,2)	3,5 (0,9)	2,7 (0,7)
60 Гц		5,6 (1,5)	4,4 (1,2)	3,3 (0,9)

(при использовании дизельного топлива с удельной плотностью 0,85, соответствующего стандарту BS2869, класс A2)

Воздушные системы

	50 Гц	60 Гц
Тип воздушного фильтра:	Со сменным элементом	
Поток воздуха горения: м³/мин (куб. фт/мин)		
- Основной	1,5 (51)	1,7 (61)
- Резервный	1,5 (51)	1,7 (61)
Макс. ограничение забора воздуха горения: кПа (д.вод.ст.)	3,0 (12,0)	3,0 (12,0)

Система охлаждения

	50 Гц	60 Гц
Емкость системы охлаждения: л (галлоны США)	6,5 (1,7)	6,5 (1,7)
Тип насоса системы охлаждения:	Центробежный	
Передача тепла охлаждающей жидкости и маслу: кВт (британская тепловая единица/мин)		
- Основной	13,7 (779)	15,5 (881)
- Резервный	15,2 (864)	17,2 (978)
Передача тепла в моторный отсек: передача тепла от двигателя и генератора, кВт (британская тепловая единица/мин)		
- Основной	4,5 (256)	5,2 (296)
- Резервный	5,3 (301)	6,1 (347)
Нагрузка на вентилятор системы охлаждения: кВт (л.с.)	0,2 (0,3)	0,4 (0,5)
Охлаждающий поток воздуха, проходящий через радиатор: м³/мин (куб. фут/мин)	33,0 (1165)	41,4 (1462)
Внешнее ограничение охлаждающего потока воздуха: Па (в H_2O)	125 (0,5)	125 (0,5)

Рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха до 50°C (122°F). Значения номинальной мощности при определенных условиях можно уточнить у дилера FG Wilson в Вашей стране

Система смазки

Тип масляного фильтра:	С загонкой примеси,
Емкость системы смазки: л (галлон США)	10,6 (2,8)
Поддон картера: л (галлон США)	8,9 (2,4)
Тип масла:	API CH4 15W-40
Охлаждение масла:	N/A

Выхлопная система

	50 Гц	60 Гц
Тип глушителя:	Industrial	
Модель и количество глушителей:	263-0765 (1)	
Перепад давления в системе глушителя: кПа (д.рт.ст.)	0,70 (0,207)	1,40 (0,413)
Уровень снижения шума глушителя: дБ	27	20
Макс. допустимое противодавление: кПа (в Hg)	10,2 (3,0)	10,2 (3,0)
Поток выхлопных газов: м³/мин (куб. фт/мин)		
- Основной	3,0 (105)	3,9 (138)
- Резервный	3,2 (114)	4,3 (151)
Температура выхлопных газов: °C (°F)		
- Основной	364 (687)	396 (745)
- Резервный	413 (776)	459 (858)

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией на оборудование и сервис. Узнайте больше на www.umin.su

Характеристики генератора	
Изготовитель генератора для FG Wilson:	Leroy Somer
Модель:	LLB1114L
Количество подшипников:	1
Класс изоляции:	H
Код шага обмотки:	2/3 - M
Провода:	4
Класс герметичности:	IP23
Система возбуждения:	ШУНТИРОВАНИЕ
Автоматическая регулировка напряжения:	R220

Рабочие характеристики генератора	
Превышение частоты вращения: об/мин	2250
Регулировка напряжения: (установившийся режим)	+/- 1.0%
Форма сигнала NEMA = TIF:	100
Форма сигнала IEC = THF:	3.0%
Общее содержание гармоник LL/LN:	5.0%
Радиопомехи:	Подавление помех соответствует стандарту EC EN61000-6
Теплоотдача: кВт (британская тепловая единица/мин)	
- 50 Гц	2,2 (125)
- 60 Гц	2,9 (165)

Эксплуатационные характеристики генератора:	50 Гц			60 Гц	
Показатель	240V	230V	220V	220V/110V	240V/120V
Пусковая мощность* кВА	34	32	31	27	30
Нагрузочная способность %	-	-	-	-	-
Сопротивление: на узел					
Xd	1,470	1,600	1,750	2,500	2,100
X'd	0,230	0,250	0,270	0,380	0,320
X"d	0,113	0,123	0,134	0,192	0,161

Указанное сопротивление относится к основному режиму.
* Основано на 30%-ом падении напряжения при коэффициенте мощности 0,9.

Характеристики напряжения 50 Гц				
Напряжение	**Основной:**		**Резервный:**	
	кВА	**кВт**	**кВА**	**кВт**
240V	13,0	13,0	14,0	14,0
230V	13,0	13,0	14,0	14,0
220V	13,0	13,0	14,0	14,0

Характеристики напряжения 60 Гц				
Напряжение	**Основной:**		**Резервный:**	
	кВА	**кВт**	**кВА**	**кВт**
220V/110V	14,5	14,5	16,0	16,0
240V/120V	15,5	15,5	17,0	17,0

Контактная информация дилера:

ЮМИН – ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА

+7 495 255-22-44

info@umin.su •vdzdzdzju Aşçhou

Адрес парка техники: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал 8

ООО "ЮМИН" ИНН / КПП 7724389338 / 772401001, ОГРН 5167746294470

Юридический адрес: 115551, г. Москва, пр-д Шипиловский, 41, корп. 2