



Standby 110 kVA

AC 110

Cummins
Mecc Alte
P 602



ISO8528	GC ;) &-
SZUTEST	GC - \$\$\$
CE	

2000/14/EC &\$\$\$(#
ž) \$ ž' \$ž 'D:

	"	"	"	"	Amp
400/230	110,00	88,00	100,00	80,00	144,00

fP GDE GC ;) & z
fDF DE % \$! % % & GC " \$(* z & GC

ALTERNATOR
fl " fl " Ł fP \$\$\$ \$\$\$ Ł
fl " ! " Ł

TRANSFER SWITCH

AC 110

Cummins
Mecc Alte
P 602

Manufacturer		Cummins														
Model		6BTA 5,9-G5														
		<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>\$</td> <td>#</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>&</td> <td>\$</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>+&</td> <td>\$</td> <td>< DQ</td> </tr> </table>			%	\$	#	"	%	&	\$	"	0%	+&	\$	< DQ
%	\$	#	"													
%	&	\$	"													
0%	+&	\$	< DQ													
	L	5,900														
	"	102 x 120														
		17,6:1														
	fl # 7	"# "	1500													
	fl 7	L	16,40													
		L	19,80													
Absorbed Air Discharge Resource Key.Text	' # "	7,86														
	' # "	216,00														
	' # "	21,42														
	° C	533,00														
		12 V d.c.														
	Load	% \$ \$	'+)) \$												
	# "	25,00	18,00	12,00												

		Mecc Alte		
		ECP34 - 2S/4		
	Hz	50		
	"	105,00		
7 cg'		0,80		
		3		
	fl 7	400/230		
Temperature		H		

		fl 7		fl 7	
	"	"	"	"	L
AC 110	1250,00	2150,00	1050,00	1563,00	240,00
		fl 7		fl 7	
	"	"	"	"	L
AK 40	1600	3100	1057	1670	240

AC 110

Cummins
Mecc Alte
P 602

9B: #9
9b[]bY'gdYYX"
C]'dfYggi fY"
7cc'UbhY'a dYfUhi fY"
F i b' hja Y"
6UHYfmj c'rg"
7cbZ[i fUVY' hja]b["
; 9B9F 5HCF
J c' hU[Y f@ @B' "
7i ffYbhf@&!@ ' "
: fYei YbVW"
A 5-BG
J c' hU[Y f@ @B' "
: fYei YbVW"
A U]bg'fYUXn"
A U]bg'YbUV'YX"
; Yb"GYhfYUXn"
; Yb"GYhYbUV'YX"

K 5F B-B;
7\Uf[Y Z]i fY"
6UHYfm@ck #:[\] c' hU[Y"
: U] 'hc' ghcd"
@ck #:[\] [YbYfUhc'f] c' hU[Y"
I bXYf#j Yf[YbYfUhc'f] fYei YbVW"
Cj Yf# bXYf'gdYYX"
@ck c]'dfYggi fY"
<][\ V'c'UbhY'a dYfUhi fY"
G<I H8CK BG
: U] 'hc' gUff"
9a Yf[YbVW'ghcd"
@ck c]'dfYggi fY"
<][\ V'c'UbhY'a dYfUhi fY"
Cj Yf# bXYf'gdYYX"
I bXYf#j Yf[YbYfUhc'f] fYei YbVW"
I bXYf#j Yf[YbYfUhc'f] c' hU[Y"
C]'dfYggi fY'gYbgcf'cdYb"
7cc'UbhY'a dYfUhi fY'gYbgcf'cdYb"
9@97 HF =75@HF -D
: YbYfUhc'f] YfW'ffYbh"


: 'YI J'V'Y'gYbgcf'WVb VY V'c'bfcc'YX'k]h' h'Ya dYfUhi fYz
dfYggi fYz dYfVW'bhU[Y f'k Ufb]b[#]i h'Xck b# 'YVW'VW' h'f]dL
@c'W' gYh]b['dUfUa YH'fg'UbX'a cb]h'f]b['Zca 'D7 'hc
V'c'bfcc' a cXi 'Y'k]h' I G6 V'c'bbYVW]cb'fa Ul '* 'a H'

9'YVW]VW' GUZYfm#9A 7 'V'a dU]V']hm6G'9B '* \$-) \$
9'YVW]VW' Vi g]bYgg'Yei]da Ybh'
6G'9B '*%\$ \$!*&9A 7 'ja a i b]mighUbXUfX"
6G'9B '*%\$ \$!*('9A 7 'Ya]gg]cb'ghUbXUfX

'6UHYfmVUf[Yf]g'a Ubi ZVW' fYX'k]h' 'gk]h'W]b[!a cXY'UbX'GA 8 'YVW'bc'c[mUbX'ih\Ug\] [\ YZ]VW'YbVW' 6UHYfmVUf[Yf
a cXY'gfci hdi hJ !=VUfUWVf]gh]W]g] YfmV'cgY'hc'gei UfY'UbX'ci hdi h]g]' Ua dYfz% z 'J 'Zcf'%&j c'hUbX'&+Z' 'J 'Zcf'&'('J '
#bdi h% , 'I &*('j c'h57'''Dfc]bY'&(\$) \Ug'Z 'mci hdi hg\chVW]hdfchVW]cb'UbX'ihVWb VY i gYX'Ug'U'W'ffYbhgci fVW"
Dfc]bY'&(\$) #&(\$) VUf[Yf\Ug\] [\ YZ]VW'YbVW'cb[']Z'Z' 'ck ZU]i fY'fUfYz'] [\ hk Y] [\ hUbX' 'ck \ YUhfUX]UfYX']b
UVV'cfXUbW'k]h' ']bYUf'U'fYfbU]h] Yg' H\Y'VUf[Yf]g'Z]h'YX'k]h' U'dfchVW]cb X]cXY'UV'cgg'h'Y'ci hdi h'7 cbbYVW'VUf[Y'Z]
fY'UmV'c] VYhk Yyb'dcg]h] Y'ci hdi hUbX'7: 'ci hdi h' H\Y'mUfY'Yei]ddYX'k]h' F: =Z]h'f'hc' fYXi VV'Y'YVW]VW' 'bc]gY'fUX]UfYX
Zca 'h'Y'XY'jVW''; Uj Ub]W' m]gc'UfYX']bdi hUbX'ci hdi h]m]VW'm(_J 'Zcf'\] [\ fY']UV']]m'

AC 110

Cummins
Mecc Alte
P 602

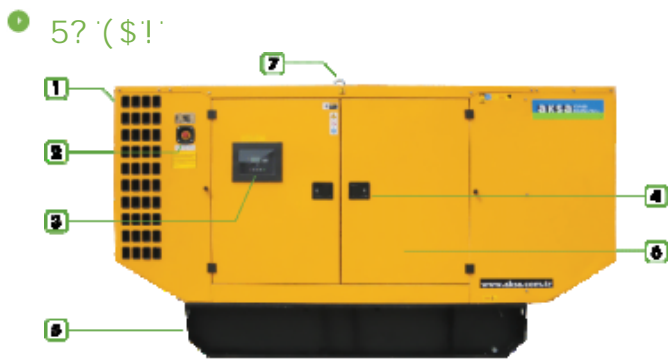

- 1 Steel structures
- 2 Emergency stop push button
- 3 Control panel is right side of the set.
- 4 Corrosion-resistant locks and hinges
- 5 Sump drains valves
- 6 Sound proof foam material
- 7 Lifting Points

	"	1057
fl "L	"	3100
fl "L	"	1670
	L	240

Контактная информация дилера:

**ЮМИН – ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ВАШЕГО ОБЪЕКТА**

+7 495 255-22-44

info@umin.su • www.umin.su

Адрес парка техники: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал 8
 ООО "ЮМИН" ИНН / КПП 7724389338 / 772401001, ОГРН 5167746294470
 Юридический адрес: 115551, г. Москва, пр-д Шипиловский, 41, корп. 2