+7 495 255-22-44
www.umin.su

Standby 880 kVA

ÖЭғqɑɑбgɑq ɟqбqdʠɔeɔdбgɑq əɗəʠбɔɅəЭ

AKSA POWER DIESEL

APD 880 M

ÖɅЭɟʠəqɑɑ Mitsubishi

ɾ Эɑɗəqɑʠ P 732 dЭɑɗəqɑʠ əɑdʠɅɑqбЭч əɑdʠɅɑqбЭч

ISO8528	ÖʠббʠЧ ɟqбqdʠeɔdбʠЧ ɟdəɔɑʠ dɟɑcɟbɑ ɓɑ ʠ ədɟcɟbɑeƎcɟbƎʠ ɓʠ ɟ ɔɑ ɓɑɟcɟbɑ ɓɑ ʠ ɑɗɟɑ ɓɑ

Standby 880 kVA

APD 880 M

Mitsubishi

P 732

AKSA POWER DIESEL

Двигатель

Manufacturer		Mitsubishi
Model		S12A2-PTA
Номинальная мощность		1500 об./мин. 746,00 kw [1000,00HP]
Масса	L	33,930
Объем и диаметр цилиндра	мм.	150X160
Степень сжатия		14,5:1
Скорость вращения (об/мин)	об./мин.	1500
Длина	L	120,00
Ширина	L	220,00
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text	м3/мин.	64,00
Количество воздуха для горения (м3/мин.)	м3/мин.	1140,00
Напряжение		24 V d.c.
Емкость	Load Л/час.	100% нагрузка 171,00

Генератор

Производитель		ECO43-1SN/4
Частота	Hz	50
Мощность	кВА.	800,00
Cos φ		0,80
Количество фаз		3
Напряжение (В)	В	400/230

Размеры и вес

Тип генератора	Вес	Ширина (мм.)	Длина	Высота (мм.)	Высота выхлопной трубы
	кг.	мм.	мм.	мм.	L
APD 880 M	6965,00	4370,00	1972,00	2222,00	850,00
Тип генератора	Вес	Ширина (мм.)	Длина	Высота (мм.)	Высота выхлопной трубы
	кг.	мм.	мм.	мм.	L
AK 90	10115	6500	2200	2353	850

P 732 Панель управления - Описание

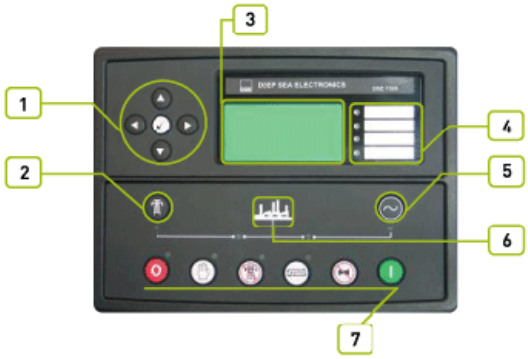

1. Кнопка выбора режима работы
2. Кнопка ручного режима
3. Кнопки навигации и ввода
4. Индикаторы состояния
5. Кнопка тестирования
6. Кнопка аварийного останова
7. Кнопка сброса

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией
на оборудование и сервис. Узнайте больше на www.umin.su

Standby 880 kVA

ÖЎғqɑɕbgq ɟqbqdƑɘcdbgq əɗəƑcbɔЉɐЎ

APD 880 M

ÕɔЎɣjƑəqɑɕ Mitsubishi

ɟ Ўɗəqɒƒ P 732 ɗЎɗəqɒƒ əɕdƑЉɑqbЎч əɕdƑЉɑqbЎч

AKSA POWER DIESEL

ŋ̨dЎɸɔdg

"DSE, ɒɔQqɑɕ 7320, ɸɑɔɐ əɕdƑЉɑqbЎч ɗЎɗəqɒg ɣbqdjɔɗbƑɸRqbЎч
ÕƑdцQbɔq əɗəcbɤɗəɔ ƑɐɐəɒəɑцəɔdƑ 5A, 220/240 ЉɔɑɕɘÔbɔɕɐƑ ƑЉƑdЎɤbɔɣ ɔɗəƑcbɔЉɐЎ ɣ ɕdqQɔɛdƑбЎəqɑɕ зqɛЎ əɕdƑЉɑqbЎч"

ǪɔbɗədəɐɜЎч Ў ɕɔɐdƑɗɒƑ

Ǫɔɒɕɔbɑbəg bƑɛɔQцəɗц Ј ɗəƑɑɕbɔɣ ɐɔbɗədəɐɜЎЎ. ŋ̨dqQЉƑdЎəqɑɕbɔq ɕɔɐdgəЎq ɕɔЉqdɛbɔɗəЎ ɗəƑɑЎ ə-ɔɗə-Ƒəɔɒ ɔɸqdƨɑɜЎЉƑqə əɗəɔɣɜЎЉɔɗəɕ ɐ ɐɔdƿɔɾЎЎ. Ęqdɛbɣɣ ɕɔɔɔ ɕ ɐЉgɣ ɗɑɔɣ ɣɾ ɕɔɑЎɣɗəɗƑ ɕdЎQƑqə ɸɑɑɗɐ Ў ɔɸqdƨɑɜЎЉƑqə QɔɑjɔЉqɜbɔq ɕɔɐdgəЎq. Ôɑц ɑɑjɐɔjɔ QɔɗəəɕƑ ɐ Qɑəƒɑцɒ əɗəɒɗəЉƑ Ўɗɒɔɑɕɾəɑɗц ɾƑɐdgЉƑɑɒƑц QЉɑɗɕ.

ȲɔbəƑR

ŋ̨Ƒbɑɑɕ əɕdƑЉɑqbЎч - ɣəɔ ɔɕɔɗbƑц dƑɒƑ ɟqbɑdƑəɔɗbɔɣ əɗəƑcЉɔЎ bƑ ɗəƑɑɕbɔɣ ɕƑbɑɒЎ ЎɑЎ ɸɑɔɐɑ ɕЎəƑbЎч. Ɉ bƑ bƑɛɔQЎəɸц bƑ Ƒɒɔɣ ɟqbɑdƑəɔɗbɔɣ əɗəƑcЉɔЎəq.

ȧɑɔɐ əɕdƑЉɑqbЎч ɟqbɑdƑəɔɗɔɒ

ȧɑɔɐ əɕdƑЉɑqbЎч DSE 7320 чЉɑцɑəɗц ɗəƑbQƑdəbgɒ QɔɛɔɑbɑbЎɑɒ ɐ bƑɕЎɑ ɟqbɑdƑəɔɗbgɒ əɗəƑcЉɔЎəɒ (ɗɔ ɟ bɔɗəgɤ ɔə 220 ɐĘƑ), ɔb ɗɛɗɔɔɐəЎɗɔЉƑb Qɑц QЎɾɑɕbgɛ ɟqbɑdƑəɔɗɔЉ Ў ɟqbɑdƑəɔɗɔЉ bƑ ɟƑɾə ɗ ɣɑɑɐəɔɗɔɔbɔɣ Ў bɑɣɑɑɐəɔɗɔɔbɔɣ ɗЎɗəɒɒɒɔɣ əɕdƑЉɑqbЎч QЉЎjƑəqɑц. DSE 7320 ɗ ƑЉəɔɒƑəЎɜɑɗəЎɒ ɛɑɗɑɐɒɤɜƑəɑɑɒ ɑɔɔQɔɔQЎə Qɑц ɐɔbəɗɔɑц ɟqbɑdƑəɔɗbɔɣ əɗəƑcЉɔЎəЎ. Ôɔbəɗɔɑɕbgɣ ɛɗЎɸɔd DSE 7320 əƑƨRq ɛɔɐƨɾgЉƑɑə ɗɔɗɔɔbЎɑ ɣɐɗɛɑəƑəƑɜЎɔbbɔɣ ɟɔəɔЉɔɔɗəЎ, ƑЉəɔɒƑəЎɜɑɗəЎ ЎgɐɒɤɜƑɑə ɟqbɑdƑəɔɗ Ў ɛɔɐƑɾgЉƑɑə bɑЎɗɛɗƑЉɔɔɗəЎ bƑ ÕÔ QЎɗɛɑɑɑ ɛɑɗɑQbɑɣ ɛƑbɑɒЎ.

ɟ əƑbQƑdəbgɑ dɛɑɜЎəЎɐƑɜЎЎ

ŸЎɐɗɔɛɗɔɜɑɗɗɔɗbɔɑ əɕdƑЉɑqbЎɑ

ɟ ɛɔɔɔ ɟ ɢɤ RЎQɐɔɐɗЎəƑɑɒЎɜɑɗɔɔɟɔ QЎɗɛɑɑɑ 132 x 64 ɛЎɐɗɑɑɢ ЎbəɔɔɗɒƑɜЎɤ ɑɑjɐɔ ɛɗɔɜɑɗəɢ. ŋ̨dɔjɗƑɒɒbɑɑ ɔɸqdƨɑɜɑbЎɑ ŋ̨Ô Ўɗɛɔɑɢɾəɑɜəɗц Qɑц ɛɑɗɑQbɑɣ ɛƑbɑɒЎ. ŸqɒɸɗƑбbƑц ɒɑЉЎjƑɜЎч ɛɔ ɒɑbɤ. Ɉ ЎɗəɑɒƑ QЎɗəƑбƨЎɔbbɔɟɔ əɕdƑЉɑqbЎч, RS232, RS485, ɗЎɗəɑɒƑ ɒɒɗ ɔɛɔЉɑ ɟ qbЎч. ÒbQЎɐƑɔɗ QƑəg Ў Ɉɗqɒɑbч, ɔɛɔЉɑ ɟ qbЎɑ ɔ Ɉgɛɔɑbцɑɒgɛ QɑɣɗəЉЎцɛ.

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией
на оборудование и сервис. Узнайте больше на www.umin.su

Standby 880 kVA

APD 880 M

Mitsubishi

P 732

AKSA POWER DIESEL

Общие данные

Серия двигателя
Производитель двигателя
Модель двигателя
Количество и расположение цилиндров
Рабочий объем
Степень сжатия
Мощность (Standby)
Мощность (Prime)
Частота вращения
Система управления
Напряжение (L-L, L-N)
Схема (L1-L2-L3)
Частота
Количество фаз
Схема подключения
Ном. ток
Ном. ток (L-L, L-N)
Частота

Двигатель

Производитель двигателя
Модель двигателя
Тип двигателя
Количество и расположение цилиндров
Рабочий объем
Степень сжатия
Мощность (Standby)
Мощность (Prime)
Частота вращения
Система управления
Напряжение (L-L, L-N)
Схема (L1-L2-L3)
Частота
Количество фаз
Схема подключения
Ном. ток
Ном. ток (L-L, L-N)
Частота

Габаритные размеры и вес

Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес сухой
Вес в рабочем состоянии
Объем топливного бака

Электрогенератор

Производитель генератора
Модель генератора
Класс изоляции
Степень защиты
Возбуждение
Регулятор напряжения
Коэффициент мощности
Количество подшипников
Тип муфты

Система охлаждения

Тип системы охлаждения
Объем системы охлаждения
Мощность вентилятора
Диаметр вентилятора

Система выпуска

Тип выпускного коллектора
Максимальное противодавление выпуска
Расход выпускных газов

Система питания

Тип топлива
Тип топливного насоса
Тип форсунки
Давление впрыска
Тип топливного фильтра
Расход топлива (100% нагрузка)
Расход топлива (75% нагрузка)
Расход топлива (50% нагрузка)

Система смазки

Объем системы смазки
Объем масла в поддоне
Давление масла
Тип масляного фильтра

Пусковая система

Напряжение стартера
Мощность стартера
Напряжение зарядного генератора
Ток зарядного генератора

Соответствие стандартам

Соответствие стандартам
Соответствие стандартам
Соответствие стандартам

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование

Standby 880 kVA

APD 880 M

Mitsubishi

P 732

AKSA POWER DIESEL

AK 90 - Rental

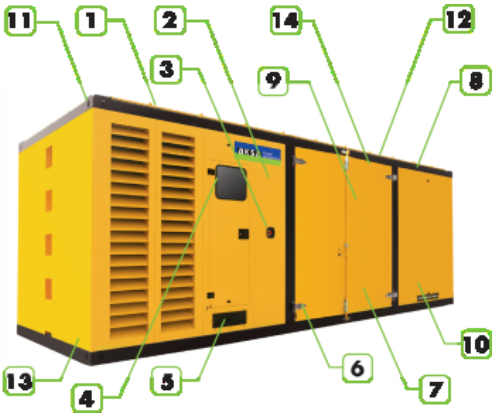

1. Steel structure made from steel sheet and steel profiles.
2. canopy and panels made from powder coated sheet steel.
3. Emergency stop push button.
4. Control panel is mounted on the baseframe . Located at the right side of the generator set.
5. Cables out locations are under or back of the canopy.
6. Corrosion-resistant locks and hinges.
7. oil could be drained via valve and a hose
8. Exhaust system in the canopy.
9. special large access doors (marine type) for easy maintanance
10. Fuel tank is at front of the canopy ,easy access to the fuel tank via lockable door.
11. Lifting points similar to ISO container , located on each top corner of the canopy.
12. the cap on the canopy provides easy accsess to radiator cap.
13. sound proofing materials
14. Integrated ladder built in to side of the canopy allows access to the top of the canopy.

Optional

Standart ve opsiyonel ekipmanlar müşteri ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Technical Specifications

Genel ölçüler ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Kesin değerler için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Width	mm.	2200
Length	mm.	6500
Height	mm.	2353
Fuel tank capacity	L	850

Контактная информация дилера:

ЮМИН – ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА

+7 495 255-22-44

info@umin.su • www.umin.su

Адрес парка техники: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал 8

ООО "ЮМИН" ИНН / КПП 7724389338 / 772401001, ОГРН 5167746294470

Юридический адрес: 115551, г. Москва, пр-д Шипиловский, 41, корп. 2